



La vida en el
camino es difícil



Principal fabricante a nivel mundial de
sistemas de sujeción y control de carga,
ahora ofrece la línea mas completa en
encortinados laterales





1) Cortinas Laterales Kin-Sider®

Surgen después de más de 25 años de experiencia en fabricación de cortinas laterales en Europa. Se componen de elementos diseñados para esta aplicación con diferentes variantes según las necesidades específicas de nuestros clientes.

2) Calidad Resistencia y Durabilidad

La Cortina Kin-Sider® no se hace con una lona común; sino con material vinílico importado de 900 gr/m² diseñado para este trabajo, con recubrimiento de resinas especiales que protegen contra rayos UV así como la formación de hongos, garantizando una vida útil de la lona de por lo menos cinco años.

Fabricadas en un sólo paño para alturas de 2.80 metros o menos lograndose un acabado impecable, con mayor resistencia, proporcionando una excelente base para impresos publicitarios de cualquier tipo, principalmente en selección de color con inyección de tinta.

3) Manufactura

Sellado electrónico a base de aire caliente a más de 300° centígrados, aplicación de refuerzos horizontales y verticales de poliéster recubiertos con PVC en cintos de cinco centímetros de ancho con capacidad de ruptura de 5000 libras, reforzando la pieza para una tensión uniforme tanto vertical como horizontal.

Todos los componentes son ensamblados de manera tal que se garantiza el funcionamiento uniforme de los mismos.

4) Componentes y Accesorios

Tensores verticales

Estos se fabrican utilizando broches sobrecentrados que aplican una tensión nominal al jalar 3/4" de el cinto de poliéster cada vez que se tensa.

Cada tensor se compone de un broche, un gancho de anclaje y un cinto de poliéster con longitud variable.

Tensión horizontal

Esta se logra utilizando un tensor, ya sea con caja sinfin y cremallera o bien una estrella, logrando tensar horizontalmente la lona hasta con 70 libras de tensión.

Perfiles de aluminio

Estos se fabrican a base de extrusión de aluminio de alta resistencia, en sus modalidades de perfil superior con cavidad para goma de drenaje y base de rodamiento para las carretillas. Perfil de gancho con cavidad para anclaje de la lona y anclaje a la carrocería, perfil de tubo con cavidad de anclaje de la lona y con elementos de bronce para acoplado a las cajas tensoras.

Bota aguas o Goma de drenaje

De hule extruido proporciona la protección necesaria contra agua y polvo en la zona de acoplamiento de la lona con el perfil superior.


Todos los componentes y accesorios son intercambiables y pueden ser adquiridos por separado en cualquiera de sus distintos modelos.

Riel de Acero Galvanizado

Perfil de acero galvanizado comercial



20035-6M



Cinta PVC

Refuerzo de poliéster recubierto de PVC con resistencia nominal de 5,000 Lbs



20025

Perfil de Tubo de Aluminio

Elaborado con aluminio extruido de alta resistencia, se corta a la medida solicitada y se le acoplan las terminales de bronce 20028 y 20029



20027



Redes

De retención de carga (según necesidades)



Sobre medida

Adaptadores de Bronce

Adaptador superior e inferior para perfil de tubo



20028 NY

20028/20029

Tensor de Acero Reforzado

Tensores con manuales de cuadro y hexagonales



20040-I

20040-D

Lonas

Varios Colores
Vinil laminado tipo "Panama" de 900 gr/m² protección contra rayos UV, ancho 3 m y longitud variable



Disponibles en todos los colores

Perfil de Gancho de Aluminio

Elaborado con aluminio de alta resistencia cortado a la medida solicitada



20026-R

20026



Placas de Ajuste

Placa de ajuste de plástico c/tornillos y tuercas, utilizada para sujetar rodajas y cintos a la lona terminada



20024-N-1

20024-N



Riel de Aluminio con Cavidad p/Goma Drenaje
En longitud estandar 7 mts. medidas especiales sobre pedido



20003-7M

Caja Tensora con Corona Sinfin

Caja tensora cerrada para tensión lateral



20039-D-N

20039-I-N

Goma de Drenaje / Bota Aguas

Hule "Pelmet" 14 Mts. de longitud negro. Se monta en cavidad de riel superior de aluminio 20003-7M



20030 y 20030-C

Banda Técnica en Cinta 2" por 9 y 8 Mts.

Resistencia nominal 10,000 Lbs



222720 y 222020

Malacate portátil para Cinta 2"

Con cabeza hexagonal para tensión con maneral y Dado



1880

Rodajas

Con rodillos de acero nylon balerado, para aplicación sobre perfil de aluminio 20003-7M y riel de acero 20035-6M



20035 y 20035-H

Cinto Tensor

Con broche y gancho plano en acero inoxidable y caja de plástico




8621-055970

20022-N

8623-026



**La línea de
productos más
completa para la
sujeción, control
y manejo de carga
en el transporte.**

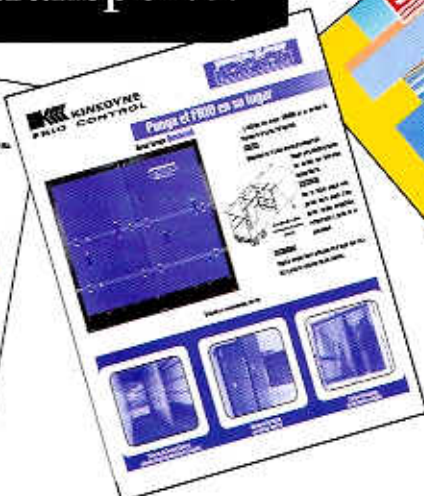

MISIÓN

Proveer soluciones, asesoría y sistemas para el total control de la carga en el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

VISIÓN

Continuar siendo reconocidos como la empresa líder en el mercado, proporcionando las mejores y más profesionales soluciones y sistemas para el total control de la carga.

POLÍTICA DE CALIDAD

En Sistemas Kinedyne, es nuestro compromiso proporcionar a nuestros clientes sistemas de sujeción y control de carga de clase mundial que cumplan con la calidad y requisitos que ellos nos solicitan, a través de la mejora continua de nuestro sistema de calidad.



KINEDYNE®


Por seguridad, economía y durabilidad



Impresión digital



Confección a la medida requerida

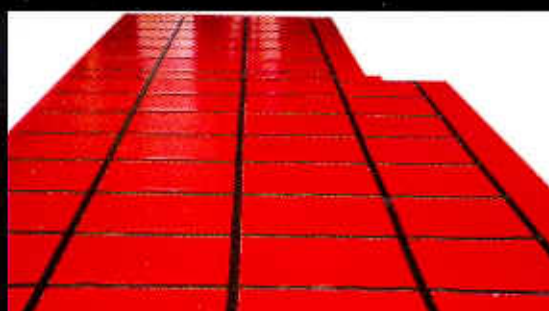

Sellado térmico 300°



Sistemas Kinedyne, S. A. de C.V.

OFICINAS MÉXICO

Calz. de Las Armas No. 130-A Col. Industrial Las Armas
Tlalnepantla, Edo de México, C.P. 54080
Tel. 01(55) 53-18-48-44 c/ 8 líneas
Fax 01 (55) 53-18-42-15 Lada 01-800-021-3452
e-mail: sistemas@kinedyne.com.mx

OFICINAS MONTERREY

Calle Rosa No. 1822 Col. Moderna Monterrey, Nuevo León
C.P. 64530 Tel/Fax 01(81) 8331-4784 c/ 4 líneas
e-mail: monterrey@kinedyne.com.mx



Oficinas y plantas de fabricación de Kinedyne Corporation Copyright
2002. Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.
El nombre Kinedyne y el logo "Kin-Sider" son marcas registradas
de Sistemas Kinedyne S.A. de C.V.

www.kinedyne.com.mx

